

TOPPOINT



LAMELLEN

www.toppoint.eu

PRODUCT INFORMATIE

BOVENPROFIEL



zwart structuur | geanodiseerd | wit structuur

BEDIENINGSKETTING

Loops altijd per 25 cm.



alu geanodiseerd



PVC zwart | grijs | wit

LAMELGEWICHT



ingeseald of zwart | grijs | wit

ONDERKETTING I.C.M. LAMELGEWICHT



metaal




PVC zwart | grijs | wit


TECHNISCHE INFORMATIE

RECHTE RAIL

Pakket links of rechts,
bedieningszijde links of rechts

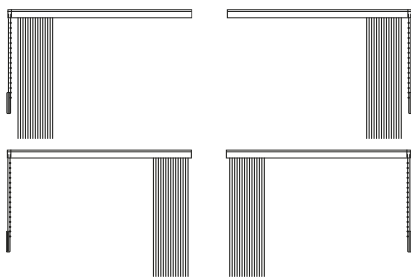

Middensluiting, bediening links of rechts
Monocommando niet mogelijk

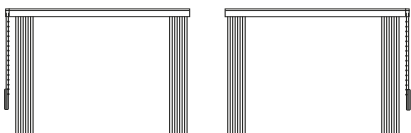

STOF | SCREEN

Transport met koord, tuimelen met ketting

Max. breedte	700 cm
Max. hoogte	350 cm
Glazenwasfunctie	✓

Monocommando middels trek- / draaistang

Max. breedte	400 cm
Max. hoogte	300 cm
Max. opp.	12 m ²
Glazenwasfunctie	✓

Elektra

Max. breedte	700 cm
Max. hoogte	350 cm
Glazenwasfunctie	Nee

ISO REFLEX

Transport met koord, tuimelen met ketting

Max. breedte	700 cm
Max. hoogte	350 cm
Max. opp.	16 m ²
Glazenwasfunctie	✓

Monocommando middels trek- / draaistang

Max. breedte	400 cm
Max. hoogte	300 cm
Max. opp.	4 m ²
Glazenwasfunctie	✓

Elektra

Max. breedte	700 cm
Max. hoogte	350 cm
Glazenwasfunctie	Nee

ALUMINIUM

Transport met koord, tuimelen met ketting

Max. breedte	700 cm
Max. hoogte	350 cm
Glazenwasfunctie	✓

Monocommando middels trek- / draaistang

Max. breedte	400 cm
Max. hoogte	300 cm
Max. opp.	12 m ²
Glazenwasfunctie	✓

Elektra

Max. breedte	700 cm
Max. hoogte	350 cm
Glazenwasfunctie	Nee

PVC

Transport met koord, tuimelen met ketting

Max. breedte	700 cm
Max. hoogte	350 cm
Glazenwasfunctie	✓

Monocommando middels trek- / draaistang


Max. breedte	400 cm
Max. hoogte	300 cm
Max. opp.	4 m ²
Glazenwasfunctie	✓

Elektra

Max. breedte	700 cm
Max. hoogte	350 cm
Glazenwasfunctie	Nee

SCHUINE RAIL

Pakket schuift altijd naar de hoogste zijde, bedieningszijde links of rechts

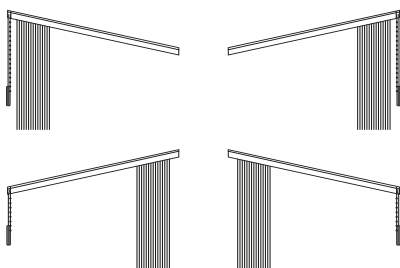

STOF | SCREEN

Transport met koord, tuimelen met ketting

Max. breedte	700 cm
Max. hoogte	300 cm
Max. opp.	12 m ²
Max. hoek (graden)	≤ 55°
Glazenwasfunctie	-

ISO REFLEX

Transport met koord, tuimelen met ketting

Max. breedte	700 cm
Max. hoogte	300 cm
Max. opp.	9 m ²
Max. hoek (graden)	≤ 55°
Glazenwasfunctie	-

ALUMINIUM

Transport met koord, tuimelen met ketting

Max. breedte	700 cm
Max. hoogte	300 cm
Max. opp.	12 m ²
Max. hoek (graden)	≤ 55°
Glazenwasfunctie	-


PVC

Transport met koord, tuimelen met ketting


Max. breedte	700 cm
Max. hoogte	300 cm
Max. opp.	9 m ²
Max. hoek (graden)	≤ 55°
Glazenwasfunctie	-

AFMETINGEN


Plafondclip montage




Wandsteun met blind montage

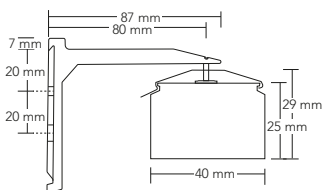


Wandsteun met schroef montage

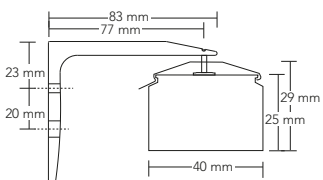

Elektra - Plafondclip montage

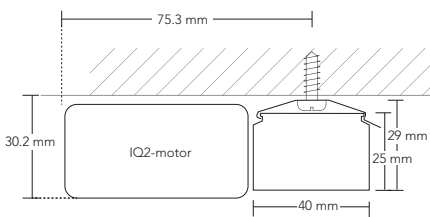

Elektra - Wandsteun met schroef montage

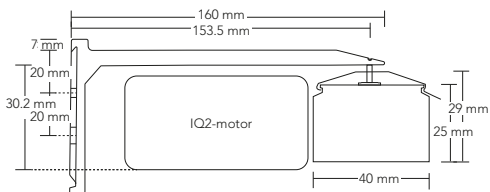


MEETINSTRUCTIE

METEN

"In de dag"

Zowel de breedte als de hoogte dient op minstens 3 plaatsen gemeten te worden. Bij IDD is de kleinst gemeten maat bepalend.

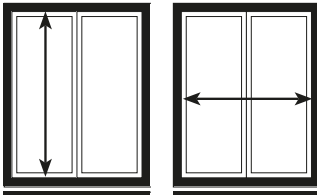


Bestelmaten IDD

de kleinst gemeten breedtemaat -5 mm /
hoogtemaat -10 mm


"Op de dag"

Meet de breedte inclusief de benodigde overlap in
breedte en hoogte. Bij ODD is de grootst gemeten
maat bepalend.

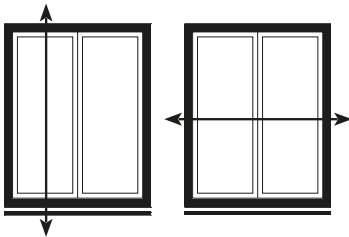



MOTOREN SOMFY

	Somfy 230 volt RTS
Voeding (verplicht te kiezen)	
Netsnoer (2 mtr)	✓
Netsnoer (5 mtr)	✓
Netsnoer excl. stekker (5 mtr)	✓
Motor specificaties	
Kabel lengte (mm)	n.v.t.
 Besturingen: 1-weg communicatie Geeft geen terugkoppeling RTS	✓
Domotica	
Draadloze domotica (HUB)	✓
Bediening	
Situo 1 RTS - 1 kanaals afstandsbediening	✓
Situo 5 RTS - 5 kanaals afstandsbediening	✓
Smoove Origon RTS - 1 kanaals wandchakelaar	✓